


# Шарнирно-рычажная маркиза - полукассетная

Тип: HELLA picco

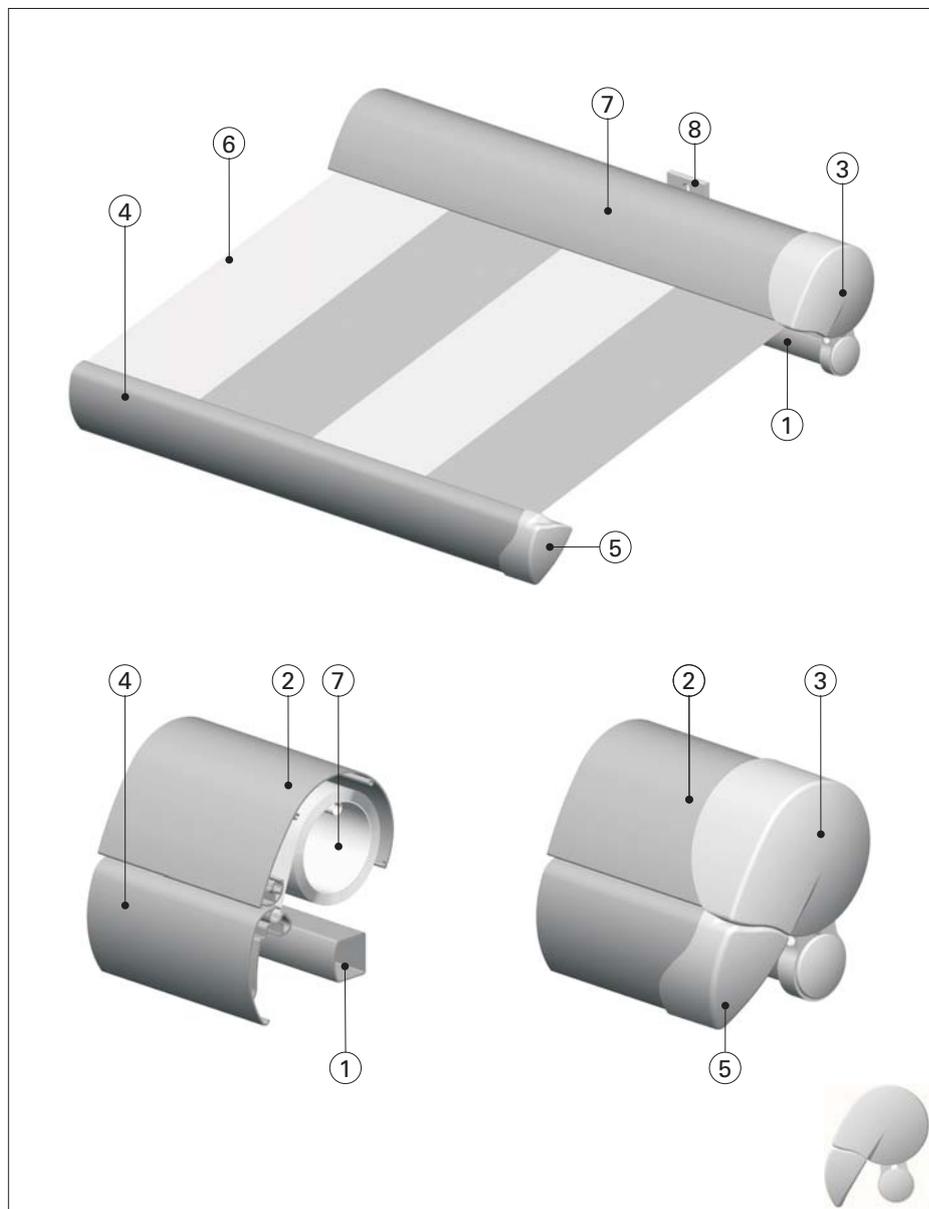

## Область применения

Эффективная солнцезащита для террас, балконов и зимних садов. Управление кривошипным или электроприводами. Монтаж на

- Стену
- Потолок
- Стропила

## Достоинства продукции

- защита от солнца
- прекрасный оформительский элемент фасада
- легкость управления
- большой срок службы благодаря высокому качеству компонентов
- благодаря полукассетному профилю рычаги маркизы надежно защищены от внешних атмосферных воздействий и невидимы.
- привлекательный дизайн кассеты.
- регулировка угла наклона от 5° до 45°
- оптимальное натяжение полотна

## Шарнирно-рычажная маркиза - полукассетная HELLA picco

- |   |  |
|---|--|
| 1) Несущий профиль 40x40x2 из оцинкованной стали, окрашен методом порошкового напыления | 5) Боковые пластиковые заглушки выносного профиля      |
| 2) Верхний защитный профиль из цельнотянутого алюминия                                  | 6) Полотно (согласно коллекции тканей)                 |
| 3) Опора вала намотки полотна и пластиковые декоративные заглушки.                      | 7) Вал намотки полотна, Ø 85 мм из оцинкованной стали. |
| 4) Выносной профиль из цельнотянутого алюминия  | 8) Монтажные консоли из цельнотянутого алюминия.       |

## Описание конструкции

Тип: HELLA picco

Вал намотки полотна  
Ø 85 мм, из оцинкованной стали.

Рычаги  
с отрицательным развалом, изготовлены из цельнотянутого алюминия, окрашены методом термического напыления, со встроенной лентой из стекловолокна и специальными пружинами, предотвращающими образование шума при эксплуатации.

Консоли  
С опцией изменения угла наклона, изготовлены из цельнотянутого алюминия, окрашены, для монтажа на стену, потолок, стропила.

Регулировка угла наклона  
Примерно от 5° до 45°.

Полотно  
согласно коллекции тканей;  
Ширина полотна = ширина готового изделия минус 176 мм;  
Допустимое отклонение по длине согласно EN13561.

Несущий профиль  
40 x 40 мм, из оцинкованной стали, окрашен.

Выносной профиль  
Из цельнотянутого алюминия, окрашен.

Полукассетный профиль  
Из цельнотянутого алюминия, цельный, окрашен, обхватывает вал с полотном на 200°.

Привод  
Кривошипный привод с концевым упором и свободным ходом посредством штанги с коленчатой рукояткой и округлым крюком. Длина штанги 1200, 1400, 1800 мм или специальная длина до 3000 мм;  
Электропривод: электродвигатель (230 В/50 Гц) с автоматическим отключением зависимым от момента вращения; встроен в вал намотки полотна; двигатель прошел проверку Обществом технического контроля (TÜV) и проверку безопасности Немецким Институтом Инженеров по Электричеству (VDE). Уровень шума <= 70дБ(А) согласно европейскому стандарту EN ISO 12100-2:2003.  
Внимание: Установка аварийного ручного управления при моторе невозможна.

Цветовое оформление  
Все детали маркизы окрашены в стандартные цвета:  
RAL 9016 (белый)  
RAL 9006 (белый алюминий)  
Возможна комбинация BiColor - сочетание двух цветов в одной конструкции.

## Предельные размеры

Тип конструкции	Максимальная ширина	Кол-во рычагов
Одинарная	до 6000	2

Минимальная ширина (мм)					
Выброс (мм)	1500	2000	2500	3000	-
Одинарная кривошипный привод	1950	2450	2950	3450	-
Одинарная электропривод	1850	2350	2850	3350	-

Максимальная ширина (мм)								
Стандартная	Allwetter	T. Liberty	Sunsilk	Valmex	Soltis	Twilight	Reflect	Firemaster
6000	-	6000	4000	-	4000	4000	6000	6000


Максимальный выброс (мм)								
Стандартная	Allwetter	T. Liberty	Sunsilk	Valmex	Soltis	Twilight	Reflect	Firemaster
3000	-	2500	3000	-	3000	3000	3000	3000

Цвет боковых крышек (цвета близкие к RAL)	Цвет корпуса	
	RAL 9016	RAL 9006
белый	стандарт	14
желтый	1	15
красный	2	16
синий	3	17
светло-серый	11	стандарт
темно-серый	12	18
зеленый	13	19

## Расположение рычажных опор


Тип: HELLA picco

Ширина	Выброс <b>1500</b>		Выброс <b>2000</b>		Выброс <b>2500</b>		Выброс <b>3000</b>	
	<b>A</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>D</b>
до 2520		1670		2170				
2521 - 3020	445			2170		2670		
3021 - 3520	445		445			2670		3170
3521 - 4020	445		445		445			3170
4021 - 4249	445		445		445		445	
4250 - 4749	475		470		470		470	
4750 - 4999	520		520		520		520	
5000 - 5249	570		570		570		570	
5250 - 5499	620		620		620		620	
5500 - 5749	670		670		670		670	
5750 - 6000	770		770		770		770	

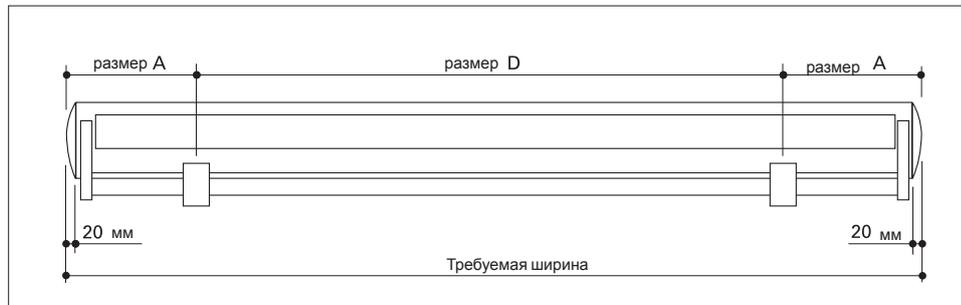

# Стенные консоли

Тип: HELLA picco

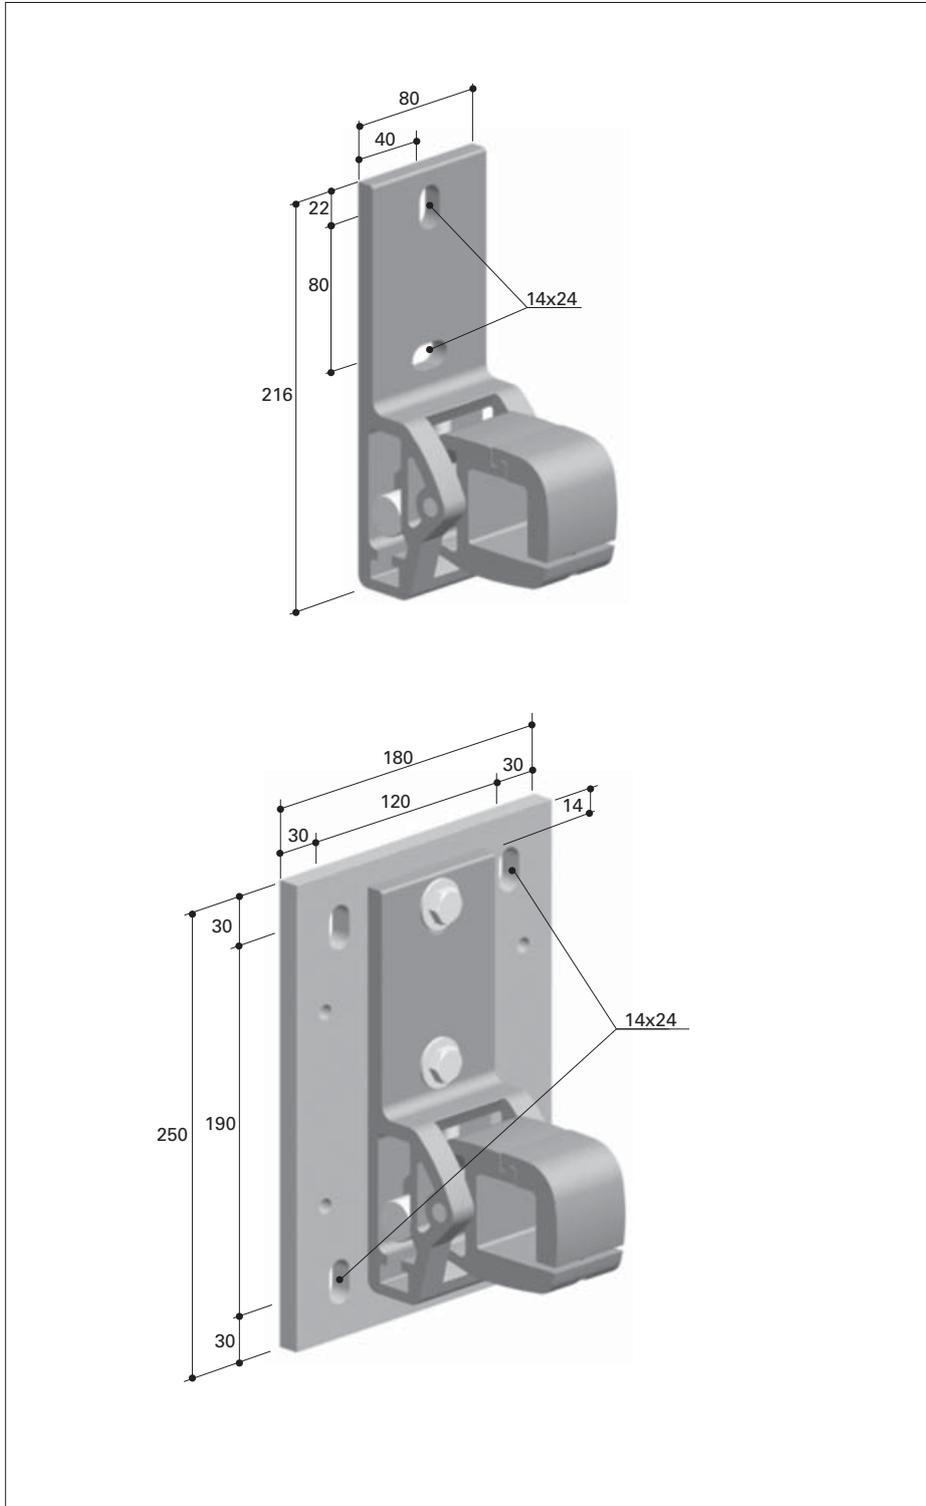


Тип А  
из цельнотянутого  
алюминия.  
Art. Nr.: 032398

Тип С  
из цельнотянутого алюминия  
с монтажной платой  
180x250x12 мм.  
Art. Nr.: 034005U3

# ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСОЛИ

Тип: HELLA picco

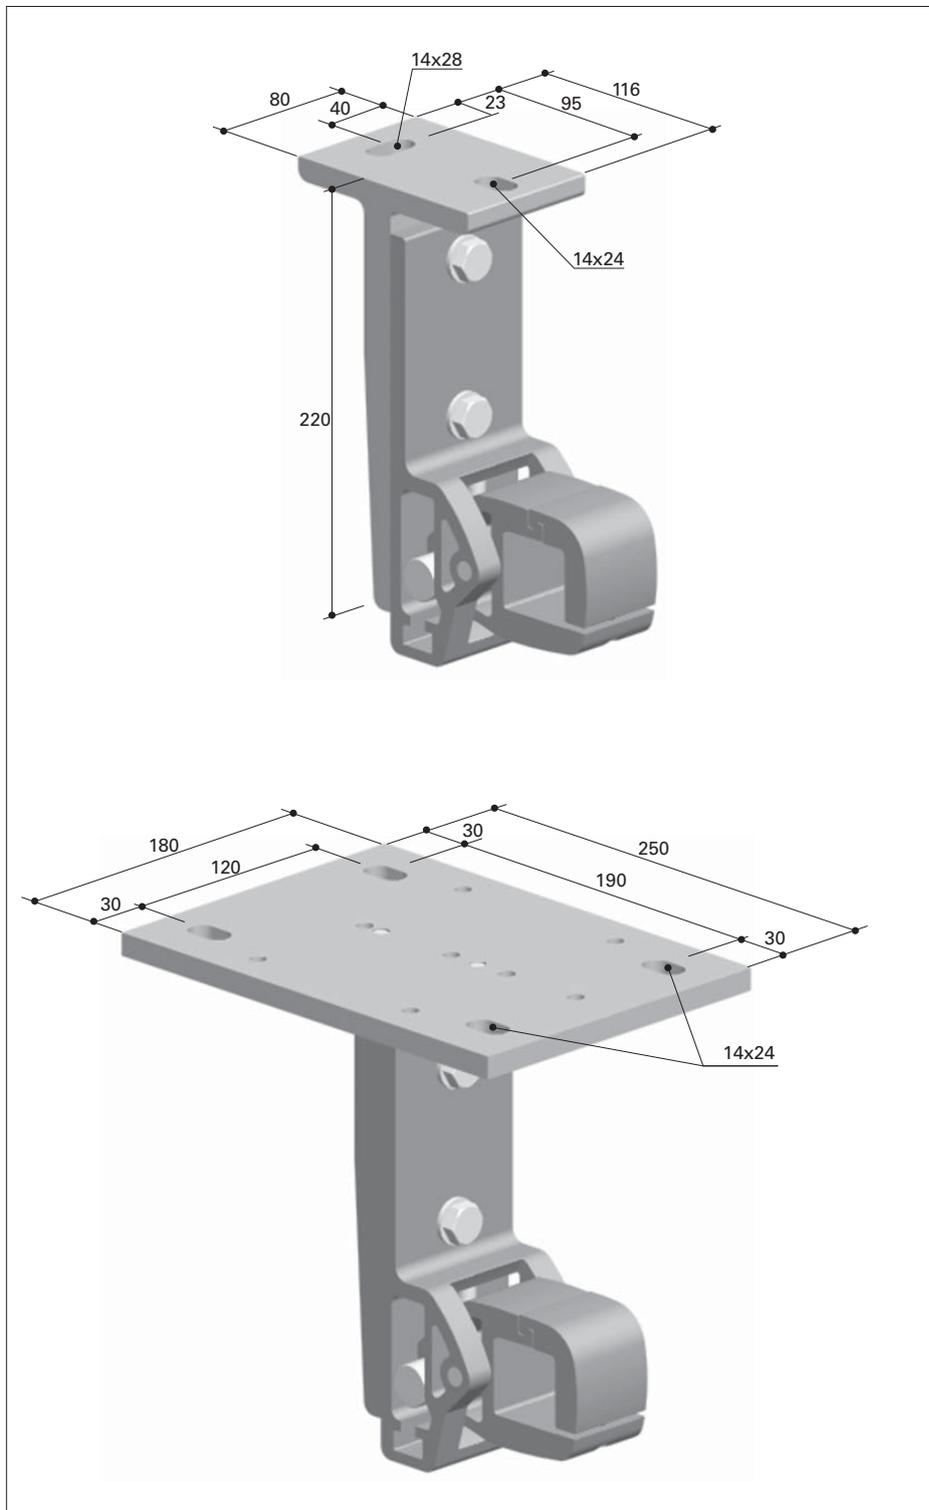


Тип E  
из цельнотянутого  
алюминия.  
Art. Nr.: 034005U2

Тип G  
из цельнотянутого алюминия  
с монтажной платой  
180x250x12 мм  
Art. Nr.: 034005U4

HELLA picco

## Консоль для стропил

Тип: HELLA picco

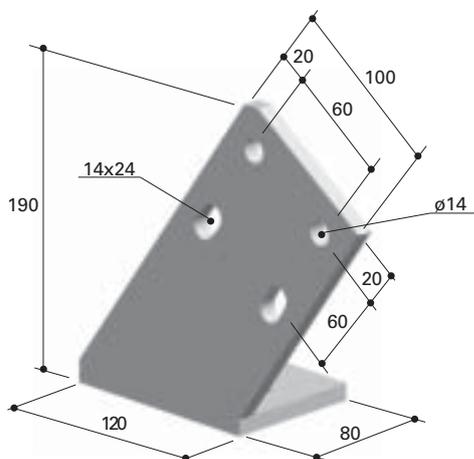

Консоль для стропил Тип К.  
Art. Nr.: 034005U6

Из оцинкованной стали,  
окрашен методом  
порошкового напыления.  
Консоль для стропил всегда  
используется вместе с  
потолочными консолями Тип  
Е.

Внимание: при монтаже на  
стропила, наличие чертежа  
монтажной ситуации  
обязательно для определения  
местоположения рычажных  
опор.

Дополнительные консоли  
рассчитываются отдельно.

# Монтажные ситуации

Тип HELLA picco

